


Licență de înregistrare vocală pentru transceiverele industriale Caltta PM790

Caltta Technologies a adăugat o serie de licențe disponibile la setul său de funcții ale stațiilor de emisie-recepție DMR. În această postare pe blog am dori să prezentăm utilizatorilor noștri funcția de înregistrare a vorbirii. Înregistrarea apelurilor este în mod normal disponibilă pe DMR-uri similare, dar pe transceiverele Caltta PM790 este disponibilă atât în modul analogic, cât și în modul digital.

Există, de asemenea, o funcție de înregistrare live.

Pentru a utiliza înregistrarea pe stație pentru , veți avea nevoie de un card de memorie Caltta special de 4 GB, care poate stoca până la 200 de ore de material audio pentru utilizare ulterioară.

Dacă memoria stației radio sau a cardului de memorie se umple, cea mai veche înregistrare va fi ștersă. Acesta va fi întotdeauna înlocuit cu cel mai recent conținut înregistrat.

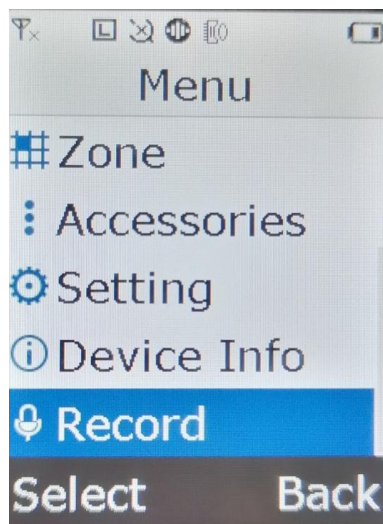

### 1. Procesul de înregistrare:

Dacă licența este activată, în meniul principal al stației alegem ultima opțiune (Record).


Accesând aceasta vom găsi 3 submeniuri:



Înregistrarea transmisiei analogice sau DMR pornește bifând opțiunea ON. Cu ajutorul butonului OFF putem orpi înregistrarea.


## 2. Live Record

Această funcție înregistrează toate sunetele detectate de microfonul stației. Acest lucru înseamnă o înregistrare continuă a sunetului atunci când este pornit. Cu toate acestea, înregistrarea este întreruptă atât de traficul analogic, cât și de cel digital. Butoanele ON și OFF descrise în secțiunea anterioară pot fi utilizate pentru a activa și dezactiva funcția.

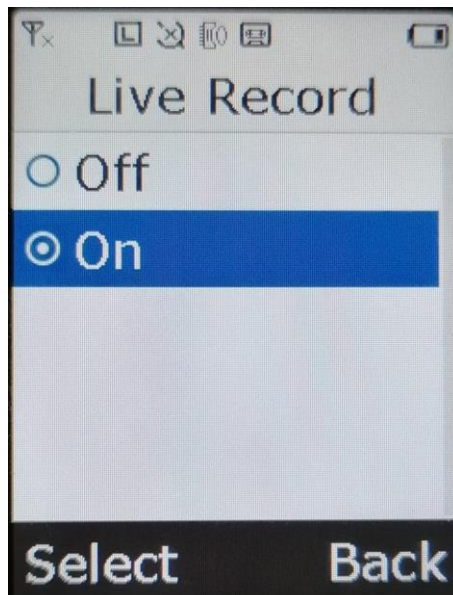

## 3. Play Back


În acest meniu puteți reda înregistrări înregistrate anterior. Aceste înregistrări pot fi redade pe stație doar dintr-o singură comandă (în funcție de ordinea înregistrărilor). Nu puteți derula înapoi sau avansa rapid înregistrarea. Redarea înregistrării este pornită/oprită prin apăsarea butonului ON/ OFF.

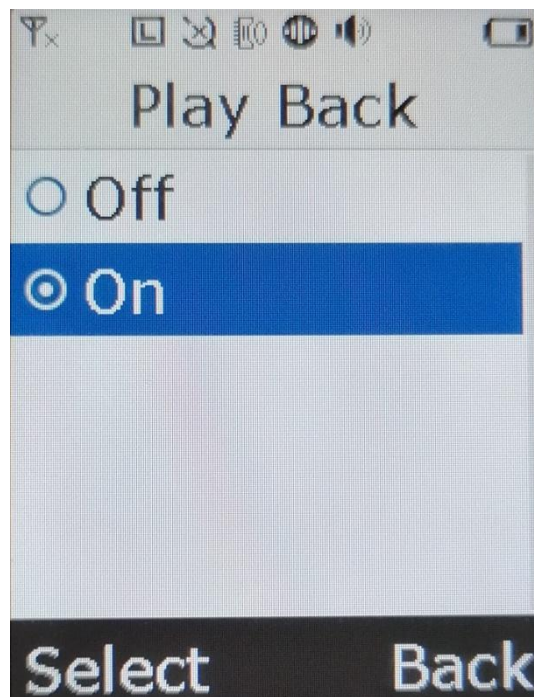


#### 4. Alte opțiuni de redare și documentare

Puteți reda și salva fișierul de sunet înregistrat pe PC utilizând Record Analyser. RecordAnalyser poate fi obținut de la tehnicienii de la Anico Ltd. Copiați întotdeauna programul în directorul rădăcină al unității de rezervă, nu într-un subdirectoriu din cadrul acesteia! Stația radio este conectată la PC cu ajutorul unui cablu de date.

Utilizatorul și parola o veți primi de la tehnicienii Anico la achiziția licenței. După ce ați pornit software-ul, trebuie să scanați radioul cu acesta. Puteți face acest lucru prin apăsarea butonului "connect radio".

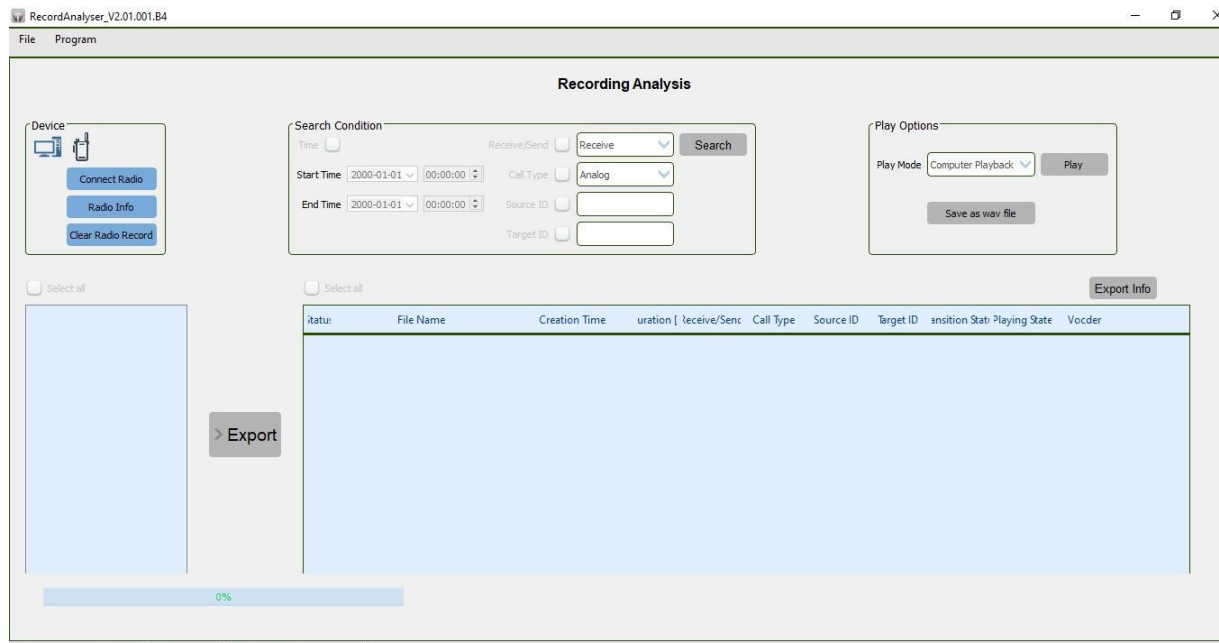

După selectarea conținutului memoriei care urmează să fie scanat, faceți clic pe butonul de export, iar programul va lista traficul de vorbire.

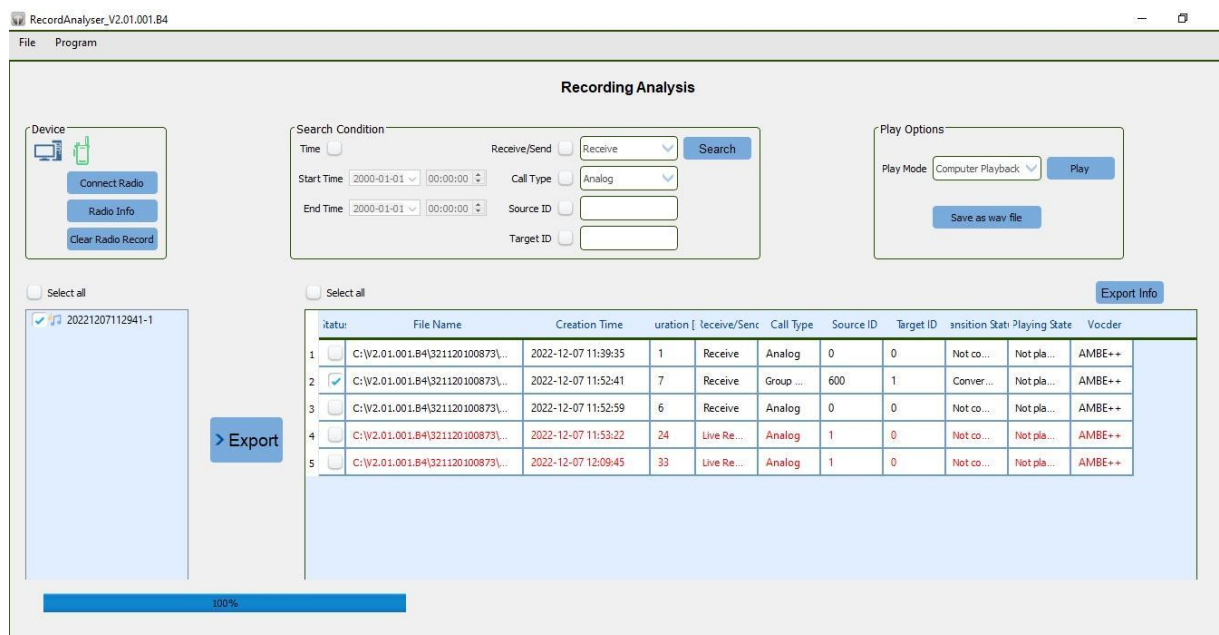

Puteți reda fișierul selectat prin apăsarea butonului de redare. Puteți salva aceste înregistrări ca fișiere WAV utilizând butonul dedicat (Save as wav file). Fișierul salvat va fi localizat în directorul



programului dumneavoastră RecordAnalyser. Dacă nu mai aveți nevoie de un fișier pe dispozitiv, îl puteți șterge. Acest lucru se poate face prin apăsarea butonului Clear Radio Record (Ștergere înregistrare radio).